

ŠPERPLOČA BREZA BB/CP 27- SLOJNA VODOOTPORNA

Art. br.	Debljina	Dužina	Širina
00526/4234	40 mm	2.500 mm	1.250 mm

Šperploča je radni materijal od drveta koji se sastoji od tankih, unakrsno lepljenih slojeva furnira. Furniri se slažu unakrsno, tako da pravci vlakana dva sloja koja leže jedan na drugome, stoje pod uglom od 90°, kako bi se povećala čvrstoća materijala.

Šperploče se sastoje od najmanje tri sloja furnira, nominalne debljine od 1,4 do 3,2 mm.

SADRŽAJ VLAGE:

U proizvodnji, uobičajena vlažnost šperploče u trenutku isporuke iz fabrike iznosi od 7 do 12%. Promene u vlažnosti mogu da se odraze na dimenzije šperploča.

TEMPERATURA:


Promene temperature (100 °C do -160 °C) nemaju uticaja na dimenzije ploča.

PRIMENA U EKSTERIJERU:

Za spoljašnju upotrebu šperploča mora biti ispravno površinski obrađena; ivice moraju biti zaštićene od prodiranja vlage.

MEHANIČKA SVOJSTVA:

Osobine čvrstoće šperploče zavise od vrste drveta, debljine furnira, debljine šperploče i pravca vlakana. Kvalitet površinskog sloja furnira nema uticaja na svojstva čvrstoće materijala.

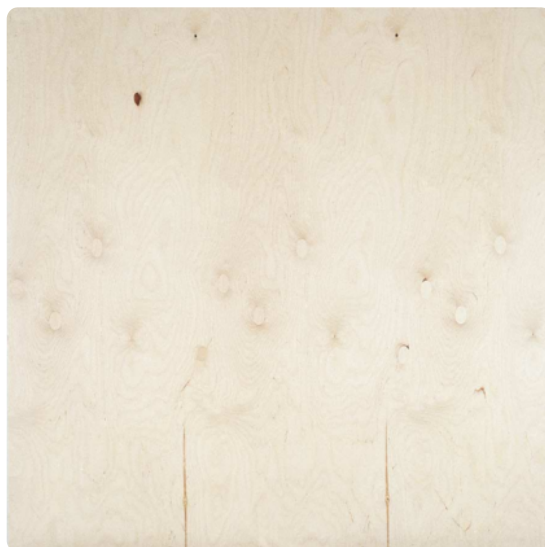

SVOJSTVA

SPECIFIKACIJA

Debljina	40 mm
Širina	1.250 mm
Dužina	2.500 mm
Težina	88,66 kg

više informacija <https://www.jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbcp-27-slojna-vodootporna~p1386624>

Skeniraj QR-kod i idi direktno na stranicu Proizvodi
u našem Online-Shop-u.



Šperploča

Vrsta drveta	Breza
Površina	Brušeno / brušeno
Kvalitet	BB/CP
Klasa lepljenja	EN 314-2/KL3

više informacija <https://www.jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbcp-27-slojna-vodootporna~p1386624>

Skeniraj QR-kod i idi direktno na stranicu Proizvodi
u našem Online-Shop-u.

